



(주)그린팩

• 대표 : 김 중 문, 정 훈
 • 주소 : 인천광역시 서구 보도진로 30번길 16-1 (가좌동 173-333)
 • 전화 : 032-513-4006
 • 팩 스 : 032-573-5922
 • 홈페이지 : www.gwpack.com
 • 이메일 : sales@gwpack.com

• 생산품목 :
 - 자동 계량기
 - 분체 정량충전기
 - 조합식 정밀계량기
 - 로타리포장기

저희 회사는 계량 및 포장설비를 필요로 하는 많은 업체들에게 더 좋은 환경 및 저렴한 비용으로 일 할 수 있는 조건을 제공하기 위해 창업한 회사로서 표준형 계량 시스템 및 포장시스템과 주문형 계량/포장시스템등을 제작하여 더 좋은 조건에 공급하고자 최선을 다하고 있습니다. 20여년의 계량/포장기 제작 및 납품/시운전 경험으로 동업계에서 최고가 되고자 끝없이 노력하고 신개발에 인색하지 않으며 남보다 먼저 도전하는 마음으로 일하고 있습니다. 저희 그린팩 모든 임직원은 '서로에게 감사하는 마음', '서로를 존중하는 마음'을 가져 서로를 향한 견고한 신뢰성으로 고객 여러분께 더 큰 행복과 기쁨과 만족감을 채워 드리도록 노력하는 회사가 되겠습니다.

WEIGHING AND PACKAGING SOLUTION FOR YOUR PRODUCTS




Technical data

Description	FC-06S30	FC-08S24	FC-08S30	FC-08S12DG	FC-08S16DG	FC-06S18SD	FC-08S23SD	FC-10S24	
Station	6 [single]	8 [single]	8 [single]	8 [twin]	6 [double]	8 [double]	10 [single]		
Speed [BPM]	20-30	30-50	30-50	60-80	60-80	60-80	60-80	30-50	
Machine speed may vary with product nature, pouches or other conditions.									
Pouch spec'	Width[mm]	160-300	100-240	160-300	80-120	100-160	110-180	110-230	110-240
	Length[mm]	upto 350							
Attachable Filling device	Any kinds of Filling device								
Consumption	Electric power	Max 2.500 watts [included 1 seal device and without filling device]							
	Copmp' Air	650 NI / minute with 0.6 MP			850 NI / minute with 0.6 MP				
Material	Product contact area is Stainless steel [SUS304/SUS316] Other area is Stainless steel, Aluminum etc. Lower stucture inside is Cabon steel with painted.								
Optional item	Special pouch magazine [Corner spout, non rectangular shape] Zipper open and bottom open device. Date coder [Hot foil, Inkjet, thermal printer] Non activated gas flushing device Safety guards Settler, Dust remover [Products settling and dust suction before seal]								

Feels the weighing and packaging challenge

-Think demands, Build value

반자동 충전, 계량기 (Semi Automatic System)

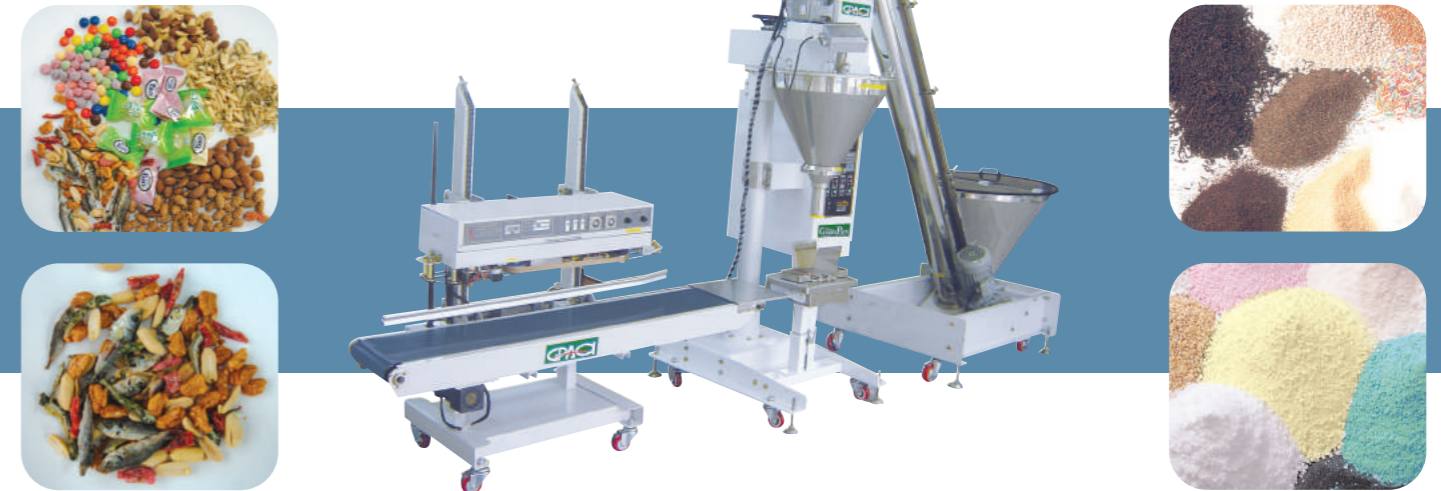

자동계량기



분체정량충전기



Specification

- 대상 물 : 각종식품, 곡물, 사료, 스펙, 약품, 과립제품 등
- 능 력 : 1 Scale (GW-1L) : 6 ~ 12 Bags/min
2 Scale (GW-2L) : 14 ~ 20 Bags/min
3 Scale (GW-3L) : 24 ~ 30 Bags/min
4 Scale (GW-4L) : 34 ~ 40 Bags/min
- 계량범위 : 8g ~ 2500g
- 계량용적 : 3000cc
- 최소표시 : 0.2g ~ 1.0g
- 계량방식 : 로드셀방식
- 사용전력 : 1 Scale당 AC 110V / 220V 60Hz 0.4Kw

Specification

- 대상 물 : 각종 과립 및 분말(밀가루, 조미료, 분유, 프리믹스)
- 계량방식 : GAF-490W(중량제어 및 타임제어 방식)
- 능 력 : 중량제어 방식인 경우 : 8 ~ 15 Bags/min
타임제어 방식인 경우 : 10 ~ 35 Bags/min
- 계량범위 : 10g ~ 3000g
- 계호퍼용량 : 35리터
- 최소표시 : 중량제어 방식인 경우 : 0.2g ~ 1.0g
타임제어 방식인 경우 : 0.1 ~ 10.0sec
- 사용전력 : AC 220V / 380V 60Hz 1.0 Kw

GREENPACK (주)그린팩

인천광역시 서구 보도진로 30번길 16-1 (가좌동 173-333)
 TEL : 032-513-4006 FAX : 032-573-5922
 www.gwpack.com www.gwpack.co.kr

GREENPACK GREEN PACK SYSTEM CO.,LTD.

16-1, Bodojin-ro 30beon-gil, Seo-gu, Incheon (173-33, Gajwa-dong)
 TEL : 82-32-513-4006 FAX : 82-32-573-5922
 www.gwpack.com www.gwpack.co.kr